



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № CO-2607-3358/2/1, 19.05 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция на бул. „Копенхаген“ („Универсиада“) в участъка от ул. „Обиколна“ до бул. „Самоковско шосе“ след пътен възел при бул. „Цариградско шосе“ и Основен ремонт на Надлез по бул. „Цариградско шосе“ при бул. „Копенхаген“ (бул. „Универсиада“, отклонението за Горубляне).

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В момента площите под съоръжението са отдадени за ползване на различни фирми. Моля за Вашето потвърждение, че въпросните площи ще бъдат ангажимент на Възложителя да бъдат своевременно освободени, с цел извършването на строително-монтажните работи?

Отговор 1: За имотите под съоръжението, които са публична общинска собственост Възложителя ще осигури освобождаване, с цел безпрепятствено извършване на строително-монтажните работи.


Въпрос 2: По количествената сметка за големи съоръжения е посочено, че височината на парапета на естакадата (който се подменя изцяло) е 0.9 м. Трябва ли да бъде спазено изискването за височина минимум 1.10 м?

Отговор 2: Трябва да бъде спазено изискването за височина на стоманения парапет от минимум 1.10 м.

Въпрос 3: В количествената сметка не е уточнен типа на предпазната стоманена ограда, съгласно техническите правила за приложение на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа. Моля уточнете типа на предпазната ограда?

Отговор 3: Типът на предпазната стоманена ограда съгласно „Технически правила за приложение на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа 2010 г.“ е различен за външния и вътрешния тротоарен блок в зависимост от ширината им. Към момента на окончателно предаване на проекта за реконструкция на надлеза, тези

правила не са били утвърдени. Прилагаме схема за типа и разположението на предпазните огради с конзоли (ПОСК) съгласно Техническите правила.

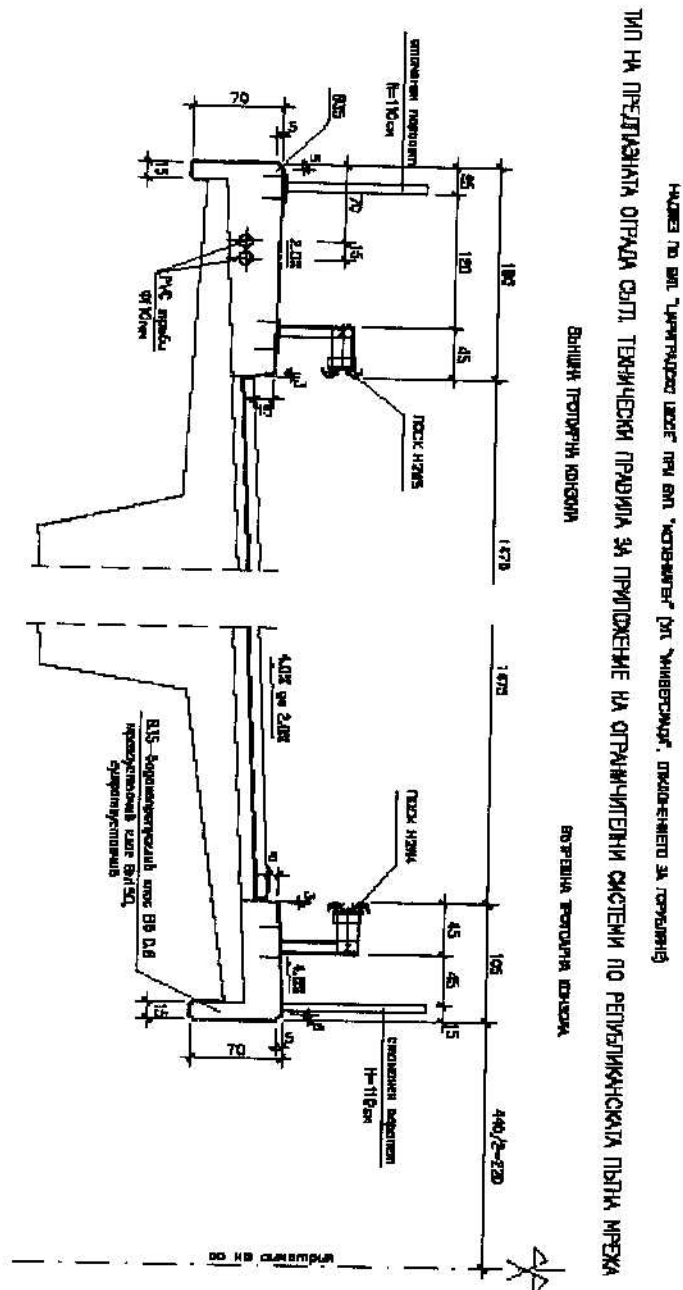

Въпрос 4: След направения оглед на място, установихме, че почти цялата повърхност на дъното на горното стоеие (греди, плоча и конзоли) са с компрометирано бетоново покритие, оголена и корозирала армировка. Смята ли възложителя, че по позиция 33 на Сметка 6 Ремонтни работи на големи

съоръжения от Обобщената количествено-стойностна сметка (посочено количество - 13 500 м²) трябва да приложим следната технология:

- Отстраняване на отслабени бетони на покритието по механичен начин (изчукване, пясъкоструене и бластиране);
- Почистване на арматурата до пълно отстраняване на ръждата;
- Двукратно грундиране на армировката с антикорозионен грунд;
- Възстановяване на покритието с полимер-циментови смеси;
- Фино профилиране с репарационен разтвор на полимерна основа;
- Полагане на защитен предпазен пласт по долната повърхност на връхната конструкция и разделителни стълбове

Отговор 4: Относно технологията за изпълнение на позиция (от количествената сметка) № 33 „Полагане на защитен предпазен пласт по връхната конструкция и разделителните стълбове - 13500 м²“, в обяснителната записка са изброени примерни технологични стъпки, цитирани в запитването. Обработката на повърхностите с дефекти ще се извърши при спазване на технологичните изисквания на избраната фирма производител на разтворите и материалите за саниране; също така тя е предмет на преценка в зависимост от степента на повреждане на различните части на надлеза и на необходимостта от прилагане на всички операции за всеки дефект.

Въпрос 5: В количествените сметки за изпълнението на асфалтовите работи, по пътните плътна на бул. Копенхаген и по плътната на естакадата по бул. Цариградско шосе за финален асфалтобетонен пласт е посочено влагането на плътен асфалтобетон тип „А“. Смята ли възложителя, че износващият пласт в посочените участъци трябва да бъде заменен с асфалтобетон с полимер-модифициран битум?

Отговор 5: Износващият пласт в посочените участъци трябва да бъде заменен с асфалтобетон с полимер-модифициран битум.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /



Изготвил:

Даниела Миткова