

ОБЕКТ: Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди, ул. "Слатинска"  
№ 26-28

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
<b>I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж фаянс, вкл. сваляне стара основа, вкл. двупластова облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	320,28		
2	Демонтаж настилка от теракот, вкл. стара основа	м <sup>2</sup>	90		
3	Начукване стена за направа облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	17		
4	Стъргане на подкожушена боя и шпакловка до 5%	м <sup>2</sup>	80		
5	Демонтаж облицовка от гипсокартон на конструкция около вертикални щрангове	м <sup>2</sup>	11		
<b>II. МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Направа изравнителна вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	210		
2	Направа изравнителна циментова замазка за наклон на под	м <sup>2</sup>	97,00		
3	Полагане на бетон-контакт	м <sup>2</sup>	114		
4	Гипсова шпакловка по стени и тавани, вкл. грунд	м <sup>2</sup>	80		
5	Боядисване с цветен латекс по стени (цвят - избор по каталог)	м <sup>2</sup>	1 350		
6	Боядисване с бял латекс по тавани	м <sup>2</sup>	516		
7	Боядисване с дишащ латекс (на варова основа) във WC помещения	м <sup>2</sup>	350		
8	Доставка и монтаж на преходни подови лисни	м.л.	8		
9	Доставка и монтаж на фаянс (I-во качество) на лепило, вкл. PVC ъгли, вкл. фриз по стени	м <sup>2</sup>	340		
10	Направа настилка от гранитогрес (I-во качество) на лепило	м <sup>2</sup>	98		
11	Боядисване с блажна боя по дървени повърхности, вкл. шлайфане, китване, грундиране	м <sup>2</sup>	173		
12	Възстановяване на облицовка от влагоустойчив гипсокартон на конструкция около вертикални щрангове	м <sup>2</sup>	11		

13	Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	12		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>5 % непредвидени:</b>				
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>20% ДДС:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

Обект: Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди  
ул. "Слатинска" № 26-28

Част: В и К

### КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
<b>I. ДЕМОНТАЖ - ВОДОПРОВОД</b>					
1	Демонтаж на поц. тръби до Ф 2"	м.	330,00		
2	Демонтаж тоалетно казанчета	бр.	18,00		
3	Демонтаж тоалетни смесители и душ батерии	бр.	39,00		
<b>II. МОНТАЖ - ВОДОПРОВОД</b>					
1	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 20, РН-20 (вкл. фитинги и скоби за закрепване)	м.	132,00		
2	Също, но Ф 25	м.	34,00		
3	Също, но Ф 32		31,00		
4	Също, но Ф 40	м.	7,00		
5	Също, но Ф 50	м.	5,00		
6	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 20, РН-20 (вкл. фитинги и скоби за закрепване)	м.	144,00		
7	Също, но Ф 25	м.	62,00		
8	Също, но Ф 32	м.	38,00		
9	Също, но Ф 40	м.	12,00		
10	Също, но Ф 50	м.	5,00		
11	Доставка и монтаж душ батерии с подвижна слушалка	бр.	1,00		
12	Доставка и монтаж на тоалетни батерии	бр.	36,00		
13	Доставка и монтаж на кухненска батерии	бр.	4,00		
14	Доставка и монтаж на СК Ф 20, РР-сфер.+ изпразнител	бр.	14,00		
15	Също, но Ф 25	бр.	2,00		
16	Също, но Ф 32	бр.	2,00		
17	Също, но Ф 40	бр.	1,00		
18	Доставка и монтаж на топлоизолация за полипропи-ленови тръби Ф20 -9мм	м	40,00		
19	Също но Ф25	м	65,00		
20	Също но Ф32	м	55,00		
21	Също но Ф40	м	15,00		
22	Също но Ф50	м	5,00		
23	Направа на улеи 10/10 в стена + възстановяване	м	25,00		
24	Пробиване на отвори 10/10 в тухлен зид с възстановяване	бр.	24,00		
25	Също но 10/10 в бетонова плочи	бр.	6,00		



### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
1	Стъргане на подкожушена боя по стени и тавани	м <sup>2</sup>	10		
2	Очукване на гипсова шпакловка и мазилка по стени и направа нови (в коридор WC)	м <sup>2</sup>	2		
3	Латексово боядисване с цветен латекс (цвет избор по каталог) по стени	м <sup>2</sup>	295		
4	Латексово боядисване с бял латекс по тавани	м <sup>2</sup>	165		
5	Гипсова шпакловка, вкл.грунд	м <sup>2</sup>	10		
6	Обработка пукнатина между фасадна стена и мозаечен цокъл (на тераси) с лепило за външни настилки на циментова основа с повишена еластичност и водоустойчивост	м.л	12		
7	Демонтаж на съществуващи алуминиеви подпрозоречни външни первази с широчина до 20 см	м.л	24.20		
8	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация от EPS с дебелина 8 см, вкл.дюбели, стъклофибърна мрежа, шпакловка и оформящ метален профил за фуга между настилка тераса и фасадна топлоизолация	м <sup>2</sup>	271		
9	Обръщане около прозорци с топлоизолация от EPS с дебелина 2 см, вкл.дюбели, ъглов профил с мрежа, шпакловка	м <sup>2</sup>	26.50		
10	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	м <sup>2</sup>	250		
11	Доставка и монтаж на защитен профил от поцинкована ламарина с d=0,6 мм върху новомонтирана фасадна топлоизолация непосредствено под обшивката на борда на покрива, с широчина до 30 см -по приложен архитектурен детайл	м.л	63,40		
12	Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	1		
13	Очукване бетонов холкер по фасада, изкърпване и оформяне стена за полагане на фасадна топлоизолация	м <sup>2</sup>	13		



Съществуваща обшивка  
от поцинкована ламарина

150mm


борд

50mm

50mm

EPS  
Ново-  
Изгра-  
ден

покрив

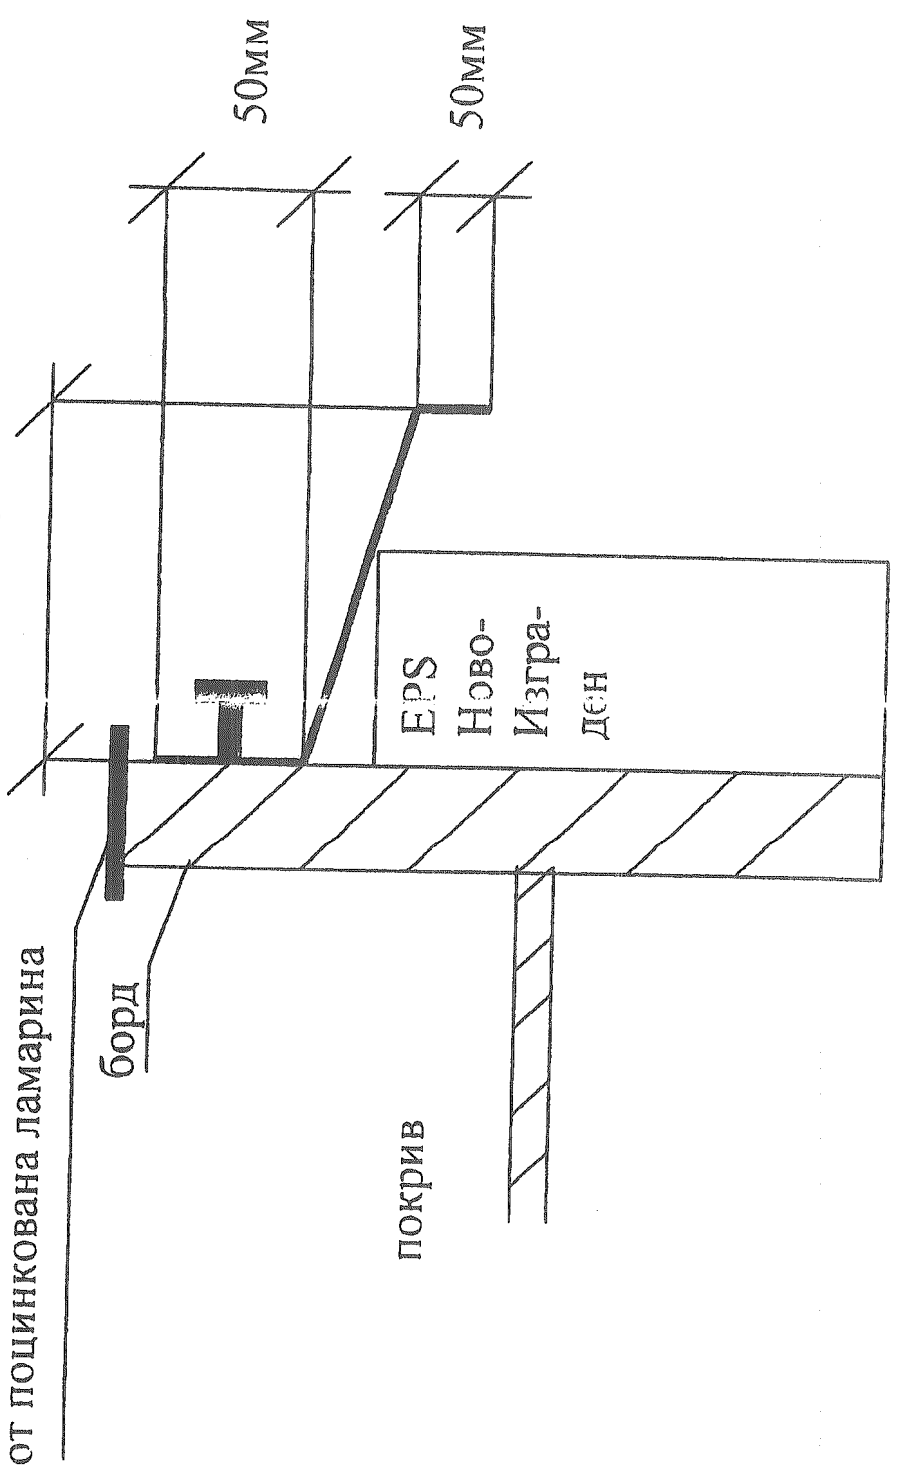

ОБЕКТ: Ремонт на помещения и подмяна на дървена дограма с PVC дограма в Център за временно настаняване "Св. София", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 51А

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
1	Демонтаж на стара дървена дограма, вкл.каси, вкл.изнасяне и транспорт	м <sup>2</sup>	110,38		
2	Демонтаж на метални решетки за прозорци (със запазване)	м <sup>2</sup>	31		
3	Очукване на подкожушена шпакловка и мазилка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	6		
4	Стъргане на подкожушена боя по стени и тавани, вкл.изнасяне и транспорт	м <sup>2</sup>	70		
5	Доставка и монтаж на PVC прозорци с трикамерен профил, стъклопакет с d=24 мм с нискоемисионно стъкло, с 50% отваряемост, вкл.обков, уплътняване и подмазване с теракол отвън и отвътре (мярка от място)	м <sup>2</sup>	107		
6	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази с ширина до 25 см.	м.л.	48		
7	Доставка и монтаж на алуминиева двукрила врата с прекъснат термомост, стъклопакет с d=24 мм, с нискоемисионно стъкло и плътна част с височина 65 см от термопанел с размери 140/260 см, вкл.секретна брава, вкл.обков, вкл.уплътняване и подмазване с теракол отвън и отвътре (мярка от място)	бр.	1		
8	Изкърпване с Итонг около прозорци	м <sup>3</sup>	1,50		
9	Изкърпване около прозорци с гипсова мазилка вкл.грунд, обръщане на външни ъгли	м <sup>2</sup>	30		
10	Оформяне на страници прозорци с влагоустойчив гипсокартон	м <sup>2</sup>	15		
11	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители по външни ъгли около прозорци	м.л.	238		
12	Преработка и монтаж на метални решетки за прозорци, вкл.почистване и боядисване с блажна боя	м <sup>2</sup>	31		
13	Латексово боядисване с цветен латекс по стени (цвет избор по каталог)	м <sup>2</sup>	594		
14	Латексово боядисване с бял латекс по тавани	м <sup>2</sup>	171		



16	Противоплесенна обработка на стени и тавани във WC помещения	м <sup>2</sup>	60		
17	Боядисване по стени и тавани с дишащ латекс за влажни помещения (WC помещения)	м <sup>2</sup>	60		
18	Гипсова шпакловка, вкл.грунд	м <sup>2</sup>	76		
19	Направа вътрешна вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	6		
20	Изкърпване и оформяне на външни подпрозоречни первази с ширина до 30 см	м.л.	1,30		
21	Изкърпване и оформяне на външни страници с ширина до 22 см	м.л.	3,60		
22	Доставка и монтаж на настилка от балатум високоизносоустойчив - кабинет "Медицинска сестра", вкл.первази (дебелина 3 мм)	м <sup>2</sup>	44		
23	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с d=8мм за обществено-обслужващи сгради клас А-32 високоизносоустойчив, вкл.подложка, вкл.парвази	м <sup>2</sup>	47		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>10 % непредвидени:</b>				
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>20% ДДС:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

Обект: Център за временно настъпване "Св.София"- ж.к."Захарна фабрика "

Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед. цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	Демонтаж на поц. тръби до Ф 2"	м.	10,00		
2	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 20, РN-20 (вкл.фитинги и скоби за закрепване)	м.	8,00		
3	Също, но Ф 25	м.	2,00		
4	Привързване на изградените водопроводни клонове към съществуващата инсталация	бр.	6,00		
5	Доставка и монтаж на СК Ф 20,РР-сверичен	бр.	1,00		
6	Също, но Ф 25	бр.	1,00		
7	Доставка и монтаж на топлоизолация за полипропи-ленови тръби Ф20 -9мм	м	8,00		
8	Също но Ф25	м	2,00		
9	Направа на улеи 10/10 в стена + възстановяване	м	6,00		
10	Пробиване на отвори 10/10 в тухлен зид с възстановяване	бр.	4,00		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>20% непредвидени</b>				
	<b>ВСИЧКО :</b>				

· ОБЕКТ: Ремонт на помещения в сградата на бул. "Мария Луиза" № 88 - Дирекция "Социални дейности", ет. 5

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед.цена лв.	Стойност лв.
1	Стъргане подкожувана боя и шпакловка, вкл.изнасяне и транспорт	м <sup>2</sup>	20		
2	Изкърпване с гипсова шпакловка, вкл.грунд	м <sup>2</sup>	20		
3	Латексово боядисване с цветен латекс по стени (цвет по каталог от Инв.)	м <sup>2</sup>	355		
4	Латексово боядисване с бял латекс по тавани	м <sup>2</sup>	118		
5	Боядисване с блажна боя по цокли на стени (двукратно)	м <sup>2</sup>	12,50		
6	Демонтаж на тоалетни батерии	бр.	2		
7	Демонтаж на тоалетни мивки - среден формат	бр.	2		
8	Доставка и монтаж на тоалетна батерия - с висок чучур	бр.	2		
9	Доставка и монтаж на тоалетна мивка - среден формат + сифон	бр.	2		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>5 % непредвидени:</b>				
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>20% ДДС:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				

ОБЕКТ: Ремонт на хоризонтална тръбна мрежа в мазето на Дом за стари хора - "Зона Б-5", бл.4

ЧАСТ: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м.	Количество	Ед. цена лв.	Стойност лв.
<b>I. ВОДОПРОВОД</b>					
<b>А. ДЕМОНТАЖ</b>					
1	Демонтаж на водопроводни поцинковани тръби до Ф 3" , вкл извозване от обекта	м	180		
2	Също, но РР тръби до ф63мм	м	20		
3	Демонтаж на СК до Ф 3"	бр.	40		
4	Разкъртване около тръбите (в стени) - до 10/10см отвор	бр.	40		
5	Демонтаж на ПК комплект, вкл. разкъртване около касетата	бр.	2		
6	Извозване на строителни отпадъци на 15 км, вкл. натоварване и БЗМ	м <sup>3</sup>	1		
<b>Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>					
7	Доставка и монтаж на поцинковани тръби Ф 2" с фасонни части и скоби за закрепване	м	8		
8	Доставка и монтаж на поцинковани тръби Ф 2 1/2" с фасонни части и скоби за закрепване	м	10		
9	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 40/PN16, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	20		
10	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 50/PN16, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	12		
11	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 63/PN16, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	18		
12	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 75/PN16, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	5		
13	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 32/PN20, тип Stabi, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	20		

14	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 40/PN20, тип Stabi, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	32		
15	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 50/PN20, тип Stabi, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	44		
16	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 63/PN20, тип Stabi, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	27		
17	Доставка и монтаж на РР тръби Ф 75/PN20, тип Stabi, вкл. фитинги и скоби за закрепване	м	5		
18	Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума - 9 мм за тръба ф2"	м	8		
19	Също, но за тръба ф2 1/2"	м	10		
20	Също, но за тръба ф32	м	20		
21	Също, но за тръба ф40	м	52		
22	Също, но за тръба ф50	м	56		
23	Също, но за тръба ф63	м	45		
24	Също, но за тръба ф75	м.	10		
25	Доставка и монтаж на СК с изпразнител Ф 32 РР	бр.	12		
26	Също, но Ф 40 РР	бр.	24		
27	Също, но Ф 63 РР	бр.	1		
28	Доставка и монтаж на СК Ф 75 РР	бр.	2		
29	Доставка и монтаж на СК Ф 2"	бр.	1		
30	Замонолитване отвор около тръби	бр.	40		
31	Пробиване на отвори 15/15см в бет. плоча с възстановяване	бр.	4		
32	Доставка и монтаж на ПК комплект с шлаух и струйник, вкл. възстановяване разкъртеното около касетата	бр.	2		
33	Хидравлична проба на водопроводната инсталация	м	201		
34	Дезинфекция на водопроводната инсталация	м	201		
	<b>II. КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
	<b>A. ДЕМОНТАЖ</b>				
35	Демонтаж и извозване на канализационни каменинови тръби до ф200	м	66		

36	Механизирано разбиване на стоманобетонова плоча с дебелина до 20см	м2	33		
37	Ръчен изкоп с шир.0,60 до 1,20м, дълб. до 1,00м	м <sup>3</sup>	16		
38	Пренасяне на з.м. на 50 м с ръчни колички	м <sup>3</sup>	16		
39	Също, но бет. отпадъци	м <sup>3</sup>	7		
40	Разваляне тухлен зид 12см.	м2	44		
41	Разваляне улична РШ с дълбочина до 2м	бр.	1		
42	Извозване на строителни отпадъци на 15 км, вкл. натоварване и БЗМ	м <sup>3</sup>	20		
43	Извозване на земни маси на 15 км, вкл. натоварване и БЗМ	м <sup>3</sup>	10		
	<b>Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>				
44	Доставка и полагане на пясък за подложка 10см и обратна засипка 15см	м <sup>3</sup>	10		
45	Доставка и полагане на PVC тръби Ф160 усилен, вкл. фасонни части	м	50		
46	Също, но ф200	м	5		
47	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110/2,2 мм (за ВКК) с фасонни части и скоби за закрепване	м	11		
48	Доставка и монтаж на ревизионен отвор PVC Ф110 за ВКК	бр.	11		
49	Също, но ф160 за хоризонтален канал	м	6		
50	Направа на насип от мека пръст - ръчно, вкл. Уплътняване	м <sup>3</sup>	6		
51	Възстановяване на стоманобетонова плоча	м2	33		
52	Реконструкция на съществуваща канализационна шахта 60/60см с дълбочина до 1м	бр.	5		
53	Изграждане на нова канализационна шахта 60/60см с дълбочина до 1м	бр.	1		
54	Възстановяване тухлен зид 12см.	м2	44		
55	Направа на връзка със съществуваща канализация	бр.	11		
56	Направа на улична РШ от готови стоманобетониви пръстени ф1000мм, с дълбочина до 2м	бр.	1		
57	Хидравлична проба на нова канализация	м	66		

58	Продухване и промиване на съществуваща канализация (извън сградата)	бр.	1		
59	Водочерпене с помпа	мсм	5		
	<b>ОБЩО:</b>				
	<b>непредвидени 10%:</b>				
	<b>ВСИЧКО:</b>				