СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска", 33, тел 9377548, факс 980 98 66. **www.sofia.bg**

Изх. №..2600-603...../02.02.....2011г.

До.....

ОТНОСНО открит конкурс с предмет: **„Довършване строителството на обект: „Експериментална двуетажна сграда за детска градина в УПИ VI, кв.38, с. Казичене, район „Панчарево"".**

Във връзка с поставени въпроси и в изпълнение на чл.10, ал.2 от НВМОП, приложено Ви изпращаме отговори на поставените въпроси:

ВЪПРОС:
1. Изработка, доставка и монтаж на метален парапет, височина 60 см при терасата на лекарския кабинет и изолатора с допълнителна мрежа (от вътрешната страна H=105см) - ***моля да ни предоставите детайл:***

ОТГОВОР:
Парапета при терасата на лекарски кабинет и изолатор е от стоманени профили (кухи профили с кръгло или квадратно/правоъгълно сечение и плоско желязо - шина), праховобоядисани в цвят по RAL. Височина от кота готов под - 105 см, съгласно нормативите. Вертикални елементи през 10 см. с опъната от вътрешната страна телена мрежа, галванизирана, с PVC-покритие или полиетиленова мрежа.

ВЪПРОС:
2. Изработка, доставка и монтаж на метален парапет, h=105см с ръкохватки на 80 и 60 см - ***моля да ни предоставите детайл;***

ОТГОВОР:
Парапета при стълбището и галерията е от стоманени профили (кухи профили с кръгло или квадратно/правоъгълно сечение и плоско желязо - шина), праховобоядисани в цвят по RAL и ръкохватки на 60 и 85 см., съгласно нормативите от стоманена неръждаема тръба ф 50. Височина на перилата от кота готов под - 105 см., съгласно нормативите. Вертикални елементи през 10 см.

ВЪПРОС:
3. Изработка и монтаж на самоносещ се стъклен парапет при прозорци с отваряеми крила на 65см от КГП - ***моля да ни предоставите детайл и описание;***

ОТГОВОР:

Пана от закалено/ламинирано стъкло, закрепени с държачи от неръждаема стомана към фасадата (по системен детайл от доставчика). Горен ръб на стъклото - 85 см. от кота готов под, съгл. нормативите.

ВЪПРОС:

4. Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини с прекъснат термомост - 73,98 м^2 - ***в приложената към проекта спесификация общото количество на PVC дограма е 69,55, като в тази квадратура влизат D01/-2бр., D09/-2бр и D10/ - 2бр, които са изписани на отделен ред в количествената сметка. Моля да ни предоставите спесификация на вратите и витрините с прекъснат термомост (73,98 м^2) и поясните алуминиеви ли са или PVC;***

ОТГОВОР:

Вътрешна дограма - не е необходим прекъснат термомост. Дограмата е специфицирана като PVC.

ВЪПРОС:

5. Проектиране, доставка, монтаж и узаконяване на асансьорна уредба /в съществуваща асансъорна шахта/ - ***моля да поясните асансьорът товарен ли е или пътнически (товароподемност, брой лица ,скорост и др.).***

ОТГОВОР:

Предвиденият в проекта асансьор е пътнически (клас I), номинален товар - 630 кг., брой пътници - 6, скорост - 0,63 м/с, Необходимо е кабината да отговаря на нормативните изисквания за достъпна среда - размер мин. 140/110 см. и врата 90 см. Задвижването е електромеханично - без машинно помещение (машината се намира в шахтата над последната спирка).

ВЪПРОС:

6. Комарници за прозорци - ***моля да ни предоставите размерите на отваряемите крила на прозорците, тъй като в предоставената документация липсват;***

ОТГОВОР:

Необходимото количество / на база проектната документация и спесификацията на дограма / за **доставака и монтаж на комарници е 55 м^2.**

ВЪПРОС:

7. Подпрозоречна пола - вътрешна - ***пояснете от какъв материал да е тази подпрозоречна пола. Не е възможен монтаж на PVC такава, тъй като отвора около прозорците е обърнат с гипскартон и разстоянието под отваряемото крило е твърде малко;***

ОТГОВОР:

Подпрозоречна пола - да се предложи стандартен Г-образен профил (PVC или AL), позволяващ монтаж под отваряемото крило.

ВЪПРОС:

8. ЧАСТ: ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ — ***моля укажете трафопоста, от който трябва да се захрани обекта;***

ОТГОВОР:
Част: Външно ел.захранване – Обекта ще бъде захранен с кабел НН с ориентировачна дължина 65м тип САВТ 4х120мм^2 от Трафопост"Съвета"-с. Казичене.

ВЪПРОС:
9. Почистване на терена и обратен насип в/у изгребна яма - ***земните маси ще се извозват ли извън обекта и от какъв материал е обратният насип в/у изгребна яма (земя или чакъл);***

ОТГОВОР:
Няма да се извозват. Обратният насип е от земна маса.

ВЪПРОС:
10. Перална машина 90/105/135; 16.5 кW/380V и Сушилна 91/102/193; 24 кW/380V - ***моля да поясните за колко килограма сухо пране са предвидени машините, защото така посочените параметри са недостатъчни за правилният им подбор.***

ОТГОВОР:
Пералната машина е за 8/осем/ килограма сухо пране.

ВЪПРОС:
11. Моля да ни укажете мястото на Заявление за участие – Образец №1 (в плик №1 или в Плик №3), тъй като в него се съдържа информация, която е критерии за оценка – „Елементи на ценообразуване" и съгласно ЗОП сме длъжни да приложим в плик №3 „Предлагана цена".

ОТГОВОР:
В плик №1 се поставя Заявление за участие – Образец №1 без попълнена точка 6. В плик №2 се поставя Заявление за участие – Образец №1 с попълнена точка 6.

ВЪПРОС:
12. В раздел III.2.2 – Икономически и финансови възможности от обявлението за горната малка обществена поръчка се изисква информация за оборота от строителство на фирмата за 2010г. Срокът за изготвяне на счетоводните отчети за 2010г. е 30.03.2011г. В този случай какъв оборот следва да се декларира при положение, че данните за него все още се обработват.

ОТГОВОР:
Участниците следва да представят справка-декларация за оборота за 2010г., а не заверени счетоводни отчети.

ВЪПРОС:
I. По част ОВК:
13. Позиция 3 от количествената сметка - Доставка и монтаж бойлер БГВ 400 л комбиниран, вертикален, изолиран окомплектован със спирателни, регулиращи и предпазни арматури с ел. нагревател - 2 х 9.0 кW - 20 кW топлинна мощност на водна серпентина. В проекта е зададен бойлер БГВ 800 л.
Въпрос: Моля, да уточните кой е верния обем.

ОТГОВОР:
Да се оферира, както е заложено в количектвената сметка - Доставка и монтаж бойлер БГВ 400.

ВЪПРОС:
14. Позиция 70 от количествената сметка - Монтаж на проточно-смукателна вентилационна камера за покривен монтаж, окомплектована с вентилатори, рекуперативен топлообменник въздух/въздух, тристепенен подгревател с топлинна мощност 4 kW, ел. мощност 6 kW/400V.
Въпрос: Трябва ли да се предвиди доставка или е само монтаж на налична проточно-смукателна вентилационна камера. В случай, че е доставка и монтаж, моля да уточните напора на същата.

ОТГОВОР:
Позиция 70 – Да се оферира, както е изписано в количествената сметка – монтаж, съоръжението се намира на покрива.

ВЪПРОС:
15. Позиция 7 от количествената сметка - Уредба за омекотяване на вода.
Въпрос: Моля, да уточните параметрите на същата.

ОТГОВОР:
Позиция 7 **отпада.**

ВЪПРОС:
II. По част Технологично оборудване:
16. В количествената сметка не е включено технологично оборудване за кухнята описано в проекта.
Въпрос: Да се оферира ли същото и ако да как да се отрази в количествената сметка.

ОТГОВОР:
Да се оферира технологичното оборудване по количествена сметка.

ВЪПРОС:
III. По част В и К:
17. В количествената сметка не е предвиден капак и доизграждане на изгребния отвор на резервоара.
Въпрос: Да се оферират ли същите и ако да как да се отразят в количествената сметка.

ОТГОВОР:
Включени са в част вертикална планировка т.8.2 и т. 8.3 от количествено-стойностни сметки на предоставената Ви документация.

ВЪПРОС:
18. Позиция 30 от количествената сметка - Циркулационна помпа ф 3/4".
Въпрос: Моля да уточните напора и дебита на същата.

ОТГОВОР:
Q=0.2 л./s
H= 6 м.

ВЪПРОС:
19. В количествената сметка липсват локални мазноуловители описани в обяснителната записка и нанесени в проекта.
Въпрос: Да се оферират ли същите и ако да как да се отразят в количествената сметка.

ОТГОВОР:
Локални мазниноуловители няма да се оферират.

ВЪПРОС:
20. В количествената сметка липсват ТСК ф 1 ½ и външен ПХ 70/80 описани в обяснителната записка и нанесени в проекта.
Въпрос: Да се оферират ли същите и ако да как да се отразят в количествената сметка.

ОТГОВОР:
Няма да се оферират ТСК и уличен ПХ – същите се изпълняват от „Софийска вода" АД.

ВЪПРОС:
21. В количествената сметка няма описани санитарни прибори пригодени за инвалиди.
Въпрос: Да се оферират ли санитарни прибори пригодени за инвалиди за помещение WC за инвалиди и ако да как да се отразят в количествената сметка.

ОТГОВОР:
В заложените в количествената сметка брой санитарни прибори са включени съответно : 1 бр. тоалетна чиния и 1 бр. тоалетна мивка, пригодени за инвалиди.

ВЪПРОС:
IV. По част В и К:
22. Във връзка с позиции - изготвяне и съгласуване на работен проект за външно ел. захранване и ориентировъчна стойност по окрупнени показатели за изпълнение на СМР на същото:
Моля да ни предоставите като изходни данни „Становище на „Електроразпределение" – район Изток относно проучването за ел. захранване на обекта.

ОТГОВОР:
Виж отговор на Въпрос №8.

ВЪПРОС:
23. Позиция 1.2 от количествената сметка - Доставка и монтаж на Т-мерене по схема плюс заземление. Няма приложена схема в тържната документация и не е отразено на проектите.
Моля да ни предоставите схема на същото.

ОТГОВОР:
В работен проект част „Електроинсталации" има приложена еднолинейна схема на Тмерене / Е-4103/.

ВЪПРОС:
24. Позиции доставка и монтаж на луминисцентни лампи.
Моля да уточните по колко броя и от кои видове са съответно за скрит и открит

монтаж.

ОТГОВОР:
В зависимост от изпълнението на тавана – при окачен таван се монтират луменисцентни лампи за скрит монтаж, а в останалите случаи – открит монтаж.

ВЪПРОС:
25. Позиция 8.1 - Проектиране, доставка, монтаж и узаконяване на асансьорна уредба /в съществуваща асансьорна шахта/.
Въпрос: Каква трябва да е товароподемността, броя на лицата и трябва ли да е пригоден за инвалиди.

ОТГОВОР:
Виж отговор на Въпрос №5.

ВЪПРОС:
V. По част АС:
26. В количествената сметка по част Ел. има позиция „Доставка и монтаж на нагреватели /вкл.е.захранване и автоматика за управление/ на рампа за общодостъпна среда". Същата не е изградена и не присъства в количествените сметки.
Въпрос: Да се оферира ли направа на същата и ако да как да се отрази в количествената сметка.

ОТГОВОР:
Няма да се изпълнява.

ВЪПРОС:
27. Позиция 2.6 - Доставка и монтаж на естествен линолеум в занимални - 2мм, вкл. саморазливна замазка. В проекта за същите помещения е предвидена каучукова настилка Mondo.
Въпрос: Моля да уточните кое е вярното.

ОТГОВОР:
Позиция 2.6 – Да се оферира отразената позиция в количествената сметка - **доставка и монтаж на естествен линолеум – 2мм, вкл. саморазливна замазка.**

ВЪПРОС:
28. Позиции от количествената сметка: 2.14 - Изчукване на дефектирала гипсова мазилка по тавани и 2.4 - Полагане на гипсова мазилка тип KNAUF по стени и тавани.
Въпрос: Моля да уточните дали е предвидено изчукване и възстановяване на гипсовата мазилка в целите помещения където има дефектирала такава или ще се извършва само изкърпване на мазилката в дефектиралите зони.

ОТГОВОР:
Позиция 2.14 – В позицията ясно е уточнено, че става въпрос за изчукване на дефектирали участъци.

ВЪПРОС:
29. Позиция 2.15 от количествената сметка - Гипсокартон на директен монтаж на тавани, вкл.метална конструкция.

Въпрос: Моля да уточните дали става въпрос за куфари от гипсокартон за скриване на въздуховоди и тръби или за цялостна направа на гипсокартонен таван в определени помещения.

ОТГОВОР:
Позиция 2.15 – Цялостен монтаж на гипсокартон на тавани.

ВЪПРОС:
30. Позиции 5.1, 5.2 и 5.3 от количествената сметка. В приложената към документацията преработка на проекта /цялостния проект по част АС не е представен/ липсват детайли за парапетите. Моля уточните материалите и детайлите за същите.

ОТГОВОР:
Виж отговори на въпроси №1, 2, 3 и Приложения №1 и 2.

ВЪПРОС:
31. Позиции „Монтаж на дървени врати по спецификация".
Въпрос: Моля да уточните дали става въпрос за монтаж на налични врати или за доставка и монтаж. Ако следва да се предвиди и доставка, моля да уточните типа на вратите – масив, с клетъчен пълнеж фурнирована, с клетъчен пълнеж с дървесен фладер или друг тип.

ОТГОВОР:
Позиция "Монтаж на дървени врати" – да се оферира само монтаж, както ясно е уточнено в количествената сметка.

ВЪПРОС:
V. По част Вертикално планиране:
32. Позиция 1 - Почистване на терена и обратен насип в/у изгребна яма.
Въпрос: Моля да уточните дали предвиденото количество земни работи се отнася само за зоната на изгребния резервоар или за всички дейности по част вертикално планиране.

ОТГОВОР:
Предвиденото количество земни работи се отнася за зоната на изгребния резервоар и основите на строежа.

Приложение: Детайли за парапети – 2 броя.

КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/Йорданка Фандъкова/


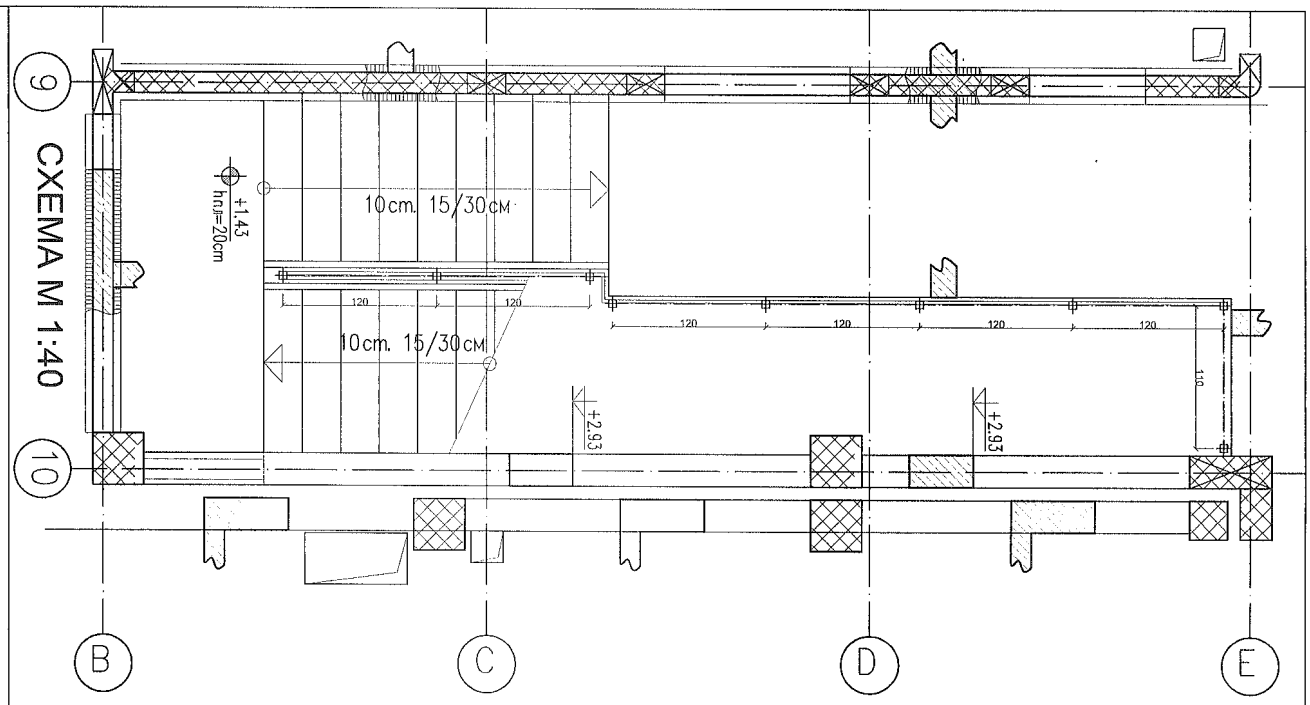


СХЕМА М 1:40

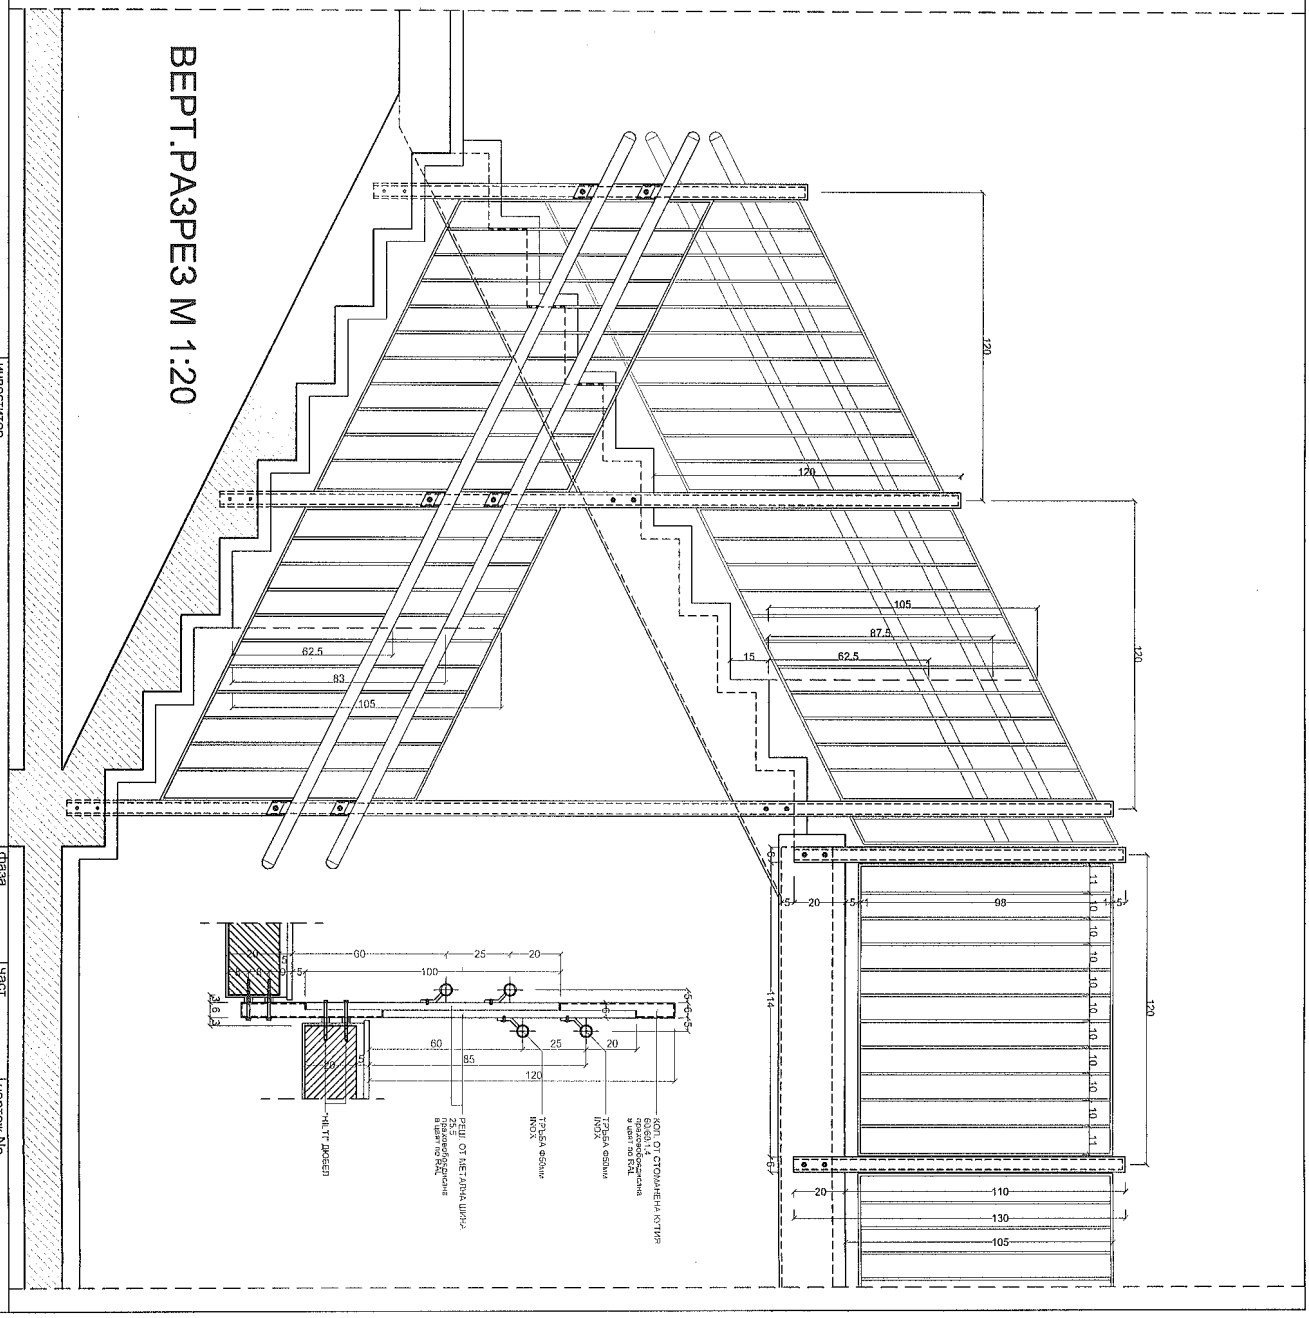

ВЕРТ.РАЗРЕЗ М 1:20

инвеститор	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
обект	ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА
чертеж	ДЕТАЙЛ НА ПАРАПЕТ ГАЛЕРИЯ И СТЪЛБИЩЕ
ръководител-проект	АРХ. ЛОРИТА ПАНОВА
фаза	РАБОТНА
част	АРХ.
мащаб	1:20, 1:40
дата	04.2008
корекции	
чертеж No.	



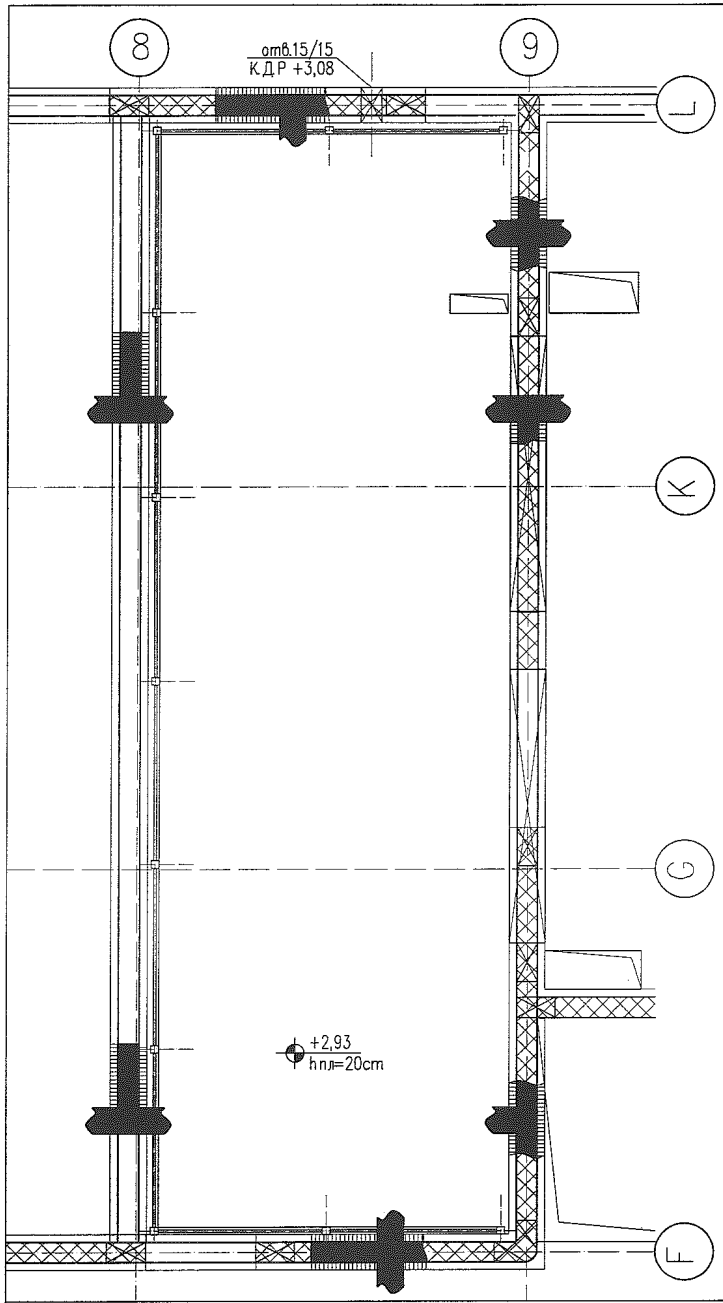


СХЕМА М 1:40

ФРАГМЕНТ ОТ МОСТРА

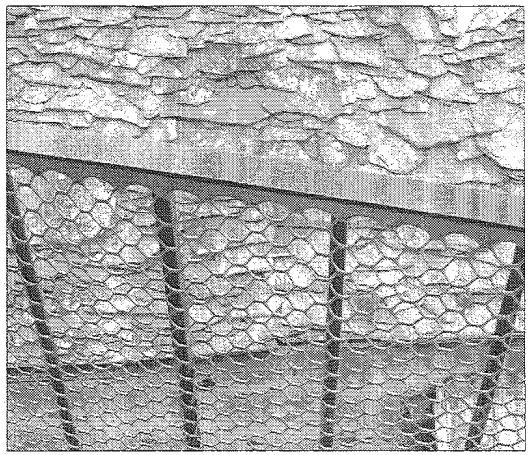

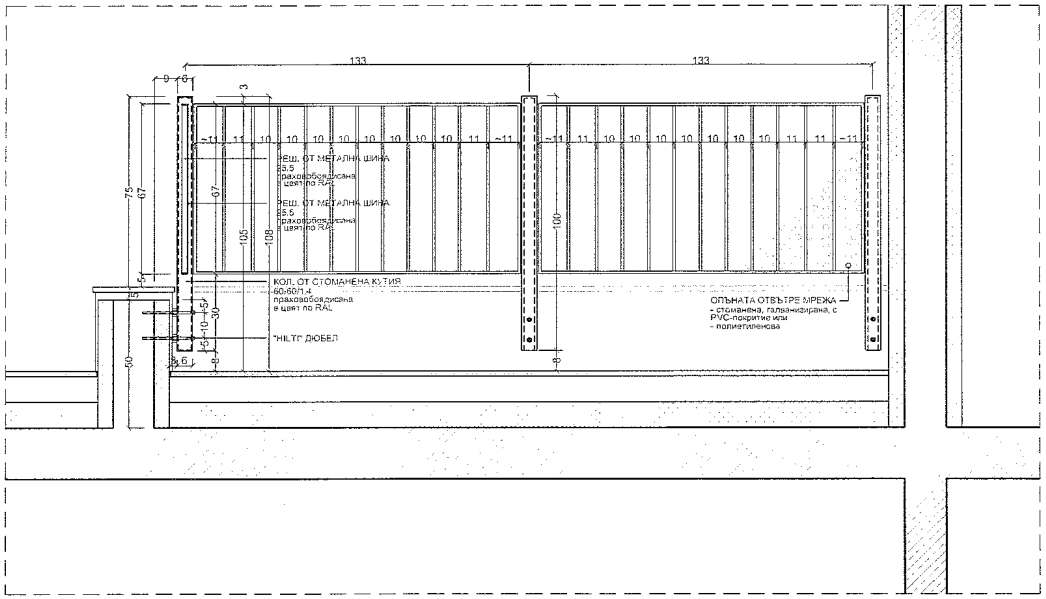

ВЕРТ.РАЗРЕЗ / ИЗГЛЕД М 1:20

инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА	фаза: РАБОТНА	част: АРХ.	чертеж No.
обект: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА	мащаб: 1:20, 1:40	дата: 04.2008	корекции
чертеж: ДЕТАЙЛ НА ПАРАПЕТ - ПОКРИВНА ТЕРАСА	ръководител-проект: АРХ. ЛОРИТА ПАНОВА		