ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Съгласно Чл. 374 на НУЕУЕЛ дълбочината на полагане на кабелите извън населени места в неземеделски земи е 1,0 m.
2. Съгласно Чл. 386 (2) на НУЕУЕЛ при пресичане на пътища от всякакъв вид , кабелите се полагат през цялата зона на пресичане в тръби, като пресичането обхваща по 2 m от двете страни на пътя.
3. Стоманената тръба ф159/4,5 ще се положи след сондиране на пътя
4.Напречният профил на пътя е в съответствие с проекта за рехабилитацията му.
5. Мястото на пресичане е определено след оглед и съгласуване с представител на РПС Елин Пелин.
6. Изкопите за сондажа са извън пирамидата на пътя.
7. Проектът да се съгласува с Областно пътно управление -София област.

Напречният профил на пътя е по проекта за рехабилитация на Пътпроект



КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV
'САДИНАТА'


МАЩАБ: ЗА ВИСОЧИНИ 1 : 100
ЗА ДЪЛЖИНИ 1 : 100

ОСНОВНА /ОТНОСИТЕЛНА/ КОТА 600.00

1	СИТУАЦИЯ – РЕПЕРИ								
2	РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКИТЕ, m		10.65	2.00	4.25	4.25	2.00	6.07	5.09
3	КОТИ НА ТОЧКИТЕ	603.00	608.21	608.69	608.759	608.72	608.62	608.72	608.21
4	ОБЩ КИЛОМЕТРАЖ, m	0.000	10.65	12.65	16.90	21.15	23.15	29.22	34.31
5	НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ	В стоманена тръба ф 159/4,5						В земен изкоп	

Профил - поглед на Изток
км. 135+800

РАЗРЕЗ
полагане на кабел в стоманена тръба ф159/4,5
при пресичане на път I-6 при km.135+800
М 1:25

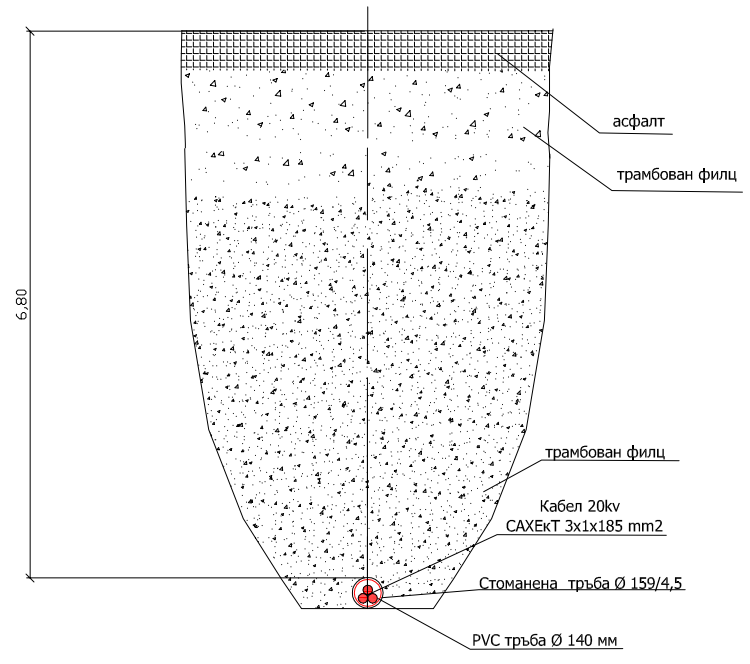

"ЕЛЕКТРОАС" ЕООД
СОФИЯ

Длъжност:	Име	Подпис
Управител	Гелишев	
Р-л проект	Захариев	
Геодезист	Иванов	

ИНВЕСТИТОР: "СТОЛИЧНА ОБЩИНА"

Обект: ПЛОЩАДКА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, М. "МАЛО ЛИВАДЕ", ЗЕМЛИЩЕ С. ГОРНИ БОГРОВ, Р-Н КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Подобект: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV "САДИНАТА"

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТ I-6 , ПРИ КМ. 135+800 ОТ КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV "САДИНАТА""

Част	Фаза
ЕЛ	РП

Лист 4 Вс. листи 11

Чертеж N КЛ_20-003-04

Юни, 2009г