ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Съгласно Чл. 374 на НУЕУЕЛ дълбочината на полагане на кабелите извън населени места в неземеделски земи е 1,0 m.
2. Съгласно Чл. 386 (2) на НУЕУЕЛ при пресичане на пътища от всякакъв вид , кабелите се полагат през цялата зона на пресичане в тръби, като пресичането обхваща по 2 m от двете страни на пътя
3. Напреченият профил на пътя е заснет след оглед и съгласуване с представител на РПС Елин Пелин.

РАЗРЕЗ
полагане на кабел в земен изкоп
при път III-6002 София Елин Пелин
при км. 1+050

М 1:10

КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV
'ИЗТОК'

МАЩАБ:
ЗА ВИСОЧИНИ 1 : 100
ЗА ДЪЛЖИНИ 1 : 100

ОСНОВНА /ОТНОСИТЕЛНА/ КОТА 530.00

1 СИТУАЦИЯ	Ливада	Откос на пътя	Банкет	Шосе (София – Елин Пелин)		Банкет	Откос на пътя	Нива		
2 РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКИТЕ, m	5,41	3,66	1,53	3,09	3,00	1,53	3,50	2,19		
3 КОТИ НА ТОЧКИТЕ	533.20	533.21	534.44	534.69	534.75	534.72	534.19	532.68	532.46	
4 ОБЩ КИЛОМЕТРАЖ, m	0,000	5,410	9,070	10,600	13,690	16,690	18,22	21,72	23,91	
5 НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ									В земен изкоп	

Профил - поглед на Запад
път III-6002 при км.1+050

"ЕЛЕКТРОАС" ЕООД СОФИЯ		
Длъжност:	Име	Подпис
Управител	Гелишев	
Р-л проект	Захариев	
Геодезист	Иванов	
ИНВЕСТИТОР: "СТОЛИЧНА ОБЩИНА"		

Обект: ПЛОЩАДКА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, М. "МАЛО ЛИВАДЕ", ЗЕМЛИЩЕ С. ГОРНИ БОГРОВ, Р-Н КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Подобект: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV "ИЗТОК"

ПРОФИЛ НА ПЪТЯ С ИЗКОПА ЗА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV ПЪТ III-6002 " ЕЛИН ПЕЛИН", ПРИ КМ.1+050


Част	Фаза
ЕЛ	РП
Лист 5	Вс. листи 7
Чертеж N КЛ_20-003-05	Май, 2009г

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Стоманената тръба ф159/4,5 ще се положи по стоманобетонната конструкция на моста .

Преминаване на на ж.п. линия "Мусачево Столник" междугарие "Мусачево-Столник" при км. 24+677

Мащаб 1:250



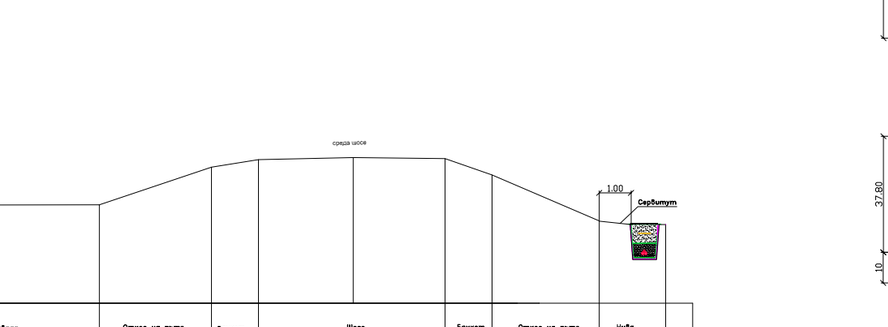

КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV
'САДИНАТА' от п/с 110/20 kV
'Садината'

МАЩАБ:
ЗА ВИСОЧИНИ 1 : 100
ЗА ДЪЛЖИНИ 1 : 100

ОСНОВНА /ОТНОСИТЕЛНА/ КОТА 545.00

1 СИТУАЦИЯ – РЕПЕРИ								
2 РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКИТЕ, m	4,77	2,56	1,54	2,16	1,87	9,15	2,21	
3 КОТИ НА ТОЧКИТЕ	550,12	550,85	548,60	548,50	548,50	549,60	551,15	550,10
4 ОБЩ КИЛОМЕТРАЖ, m	0,000	4,770	7,330	8,870	11,030	12,700	21,850	24,060
5 НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ								

Профил - поглед на Изток
км. 24+677

"ЕЛЕКТРОАС" ЕООД СОФИЯ		
Длъжност:	Име	Подпис
Управител	Гелишев	
Р-л проект	Захариев	
Геодезист	Иванов	
ИНВЕСТИТОР: "СТОЛИЧНА ОБЩИНА"		

Обект: ПЛОЩАДКА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, М. "МАЛО ЛИВАДЕ", ЗЕМЛИЩЕ С. ГОРНИ БОГРОВ, Р-Н КРЕМИКОВЦИ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Подобект: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV "САДИНАТА"

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА ПРЕМИНАВАНЕ НА Ж.П. ЛИНИЯ "МУСАЧЕВО-СТОЛНИК", ПРИ КМ. 24+677 ОТ КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV "САДИНАТА"

Част	Фаза
ЕЛ	РП
Лист 7	Вс. листи 7
Чертеж N КЛ_20-003-07	Май, 2009г