ДЕТАЙЛ "А"

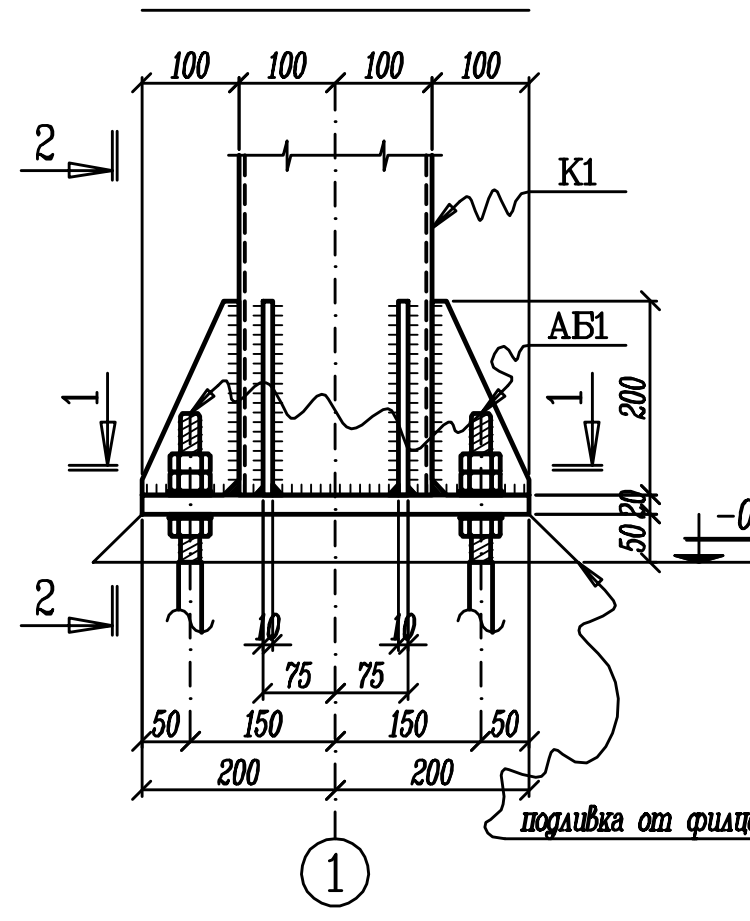

По 2-2

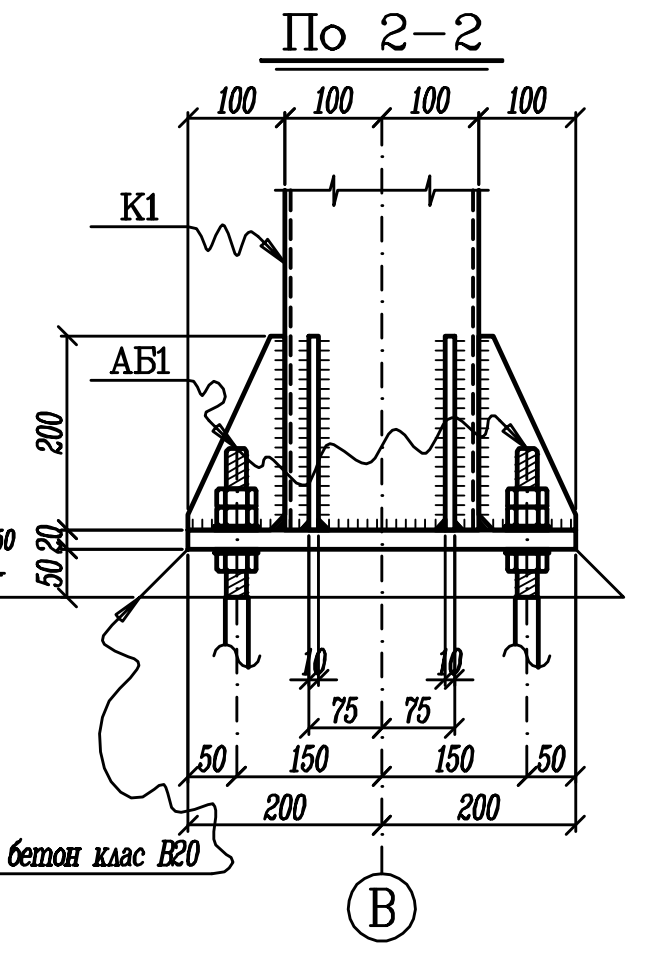

По 4-4

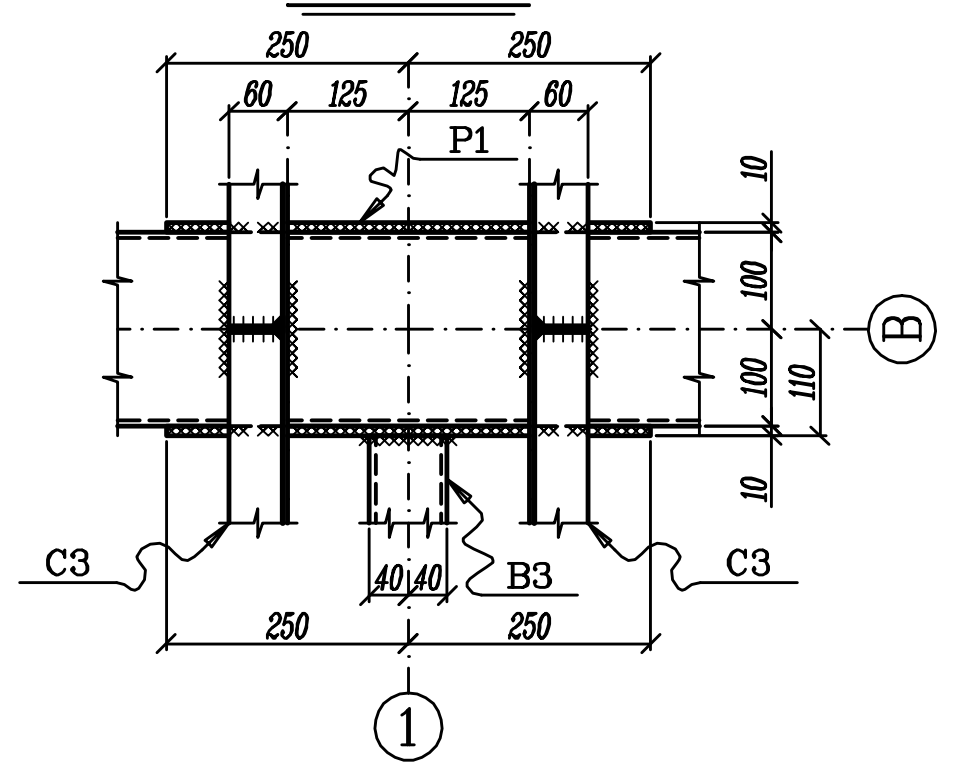

По 1-1

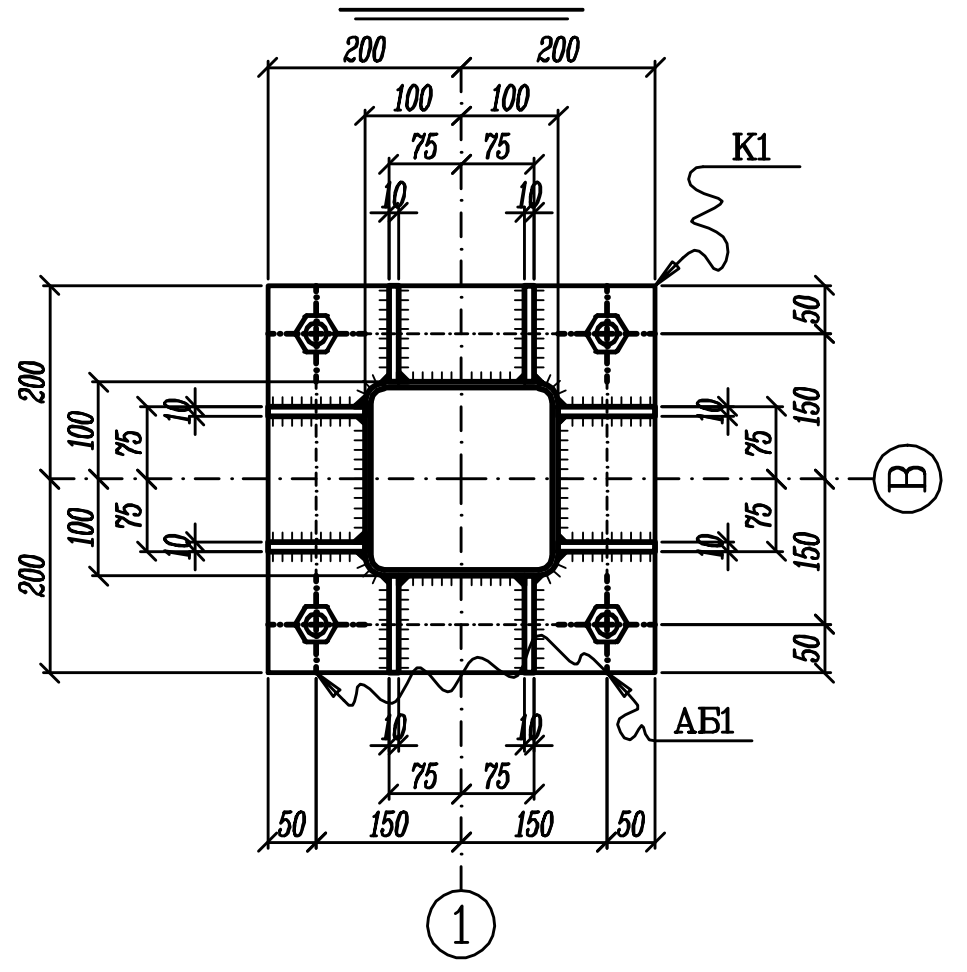

ДЕТАЙЛ "Б"

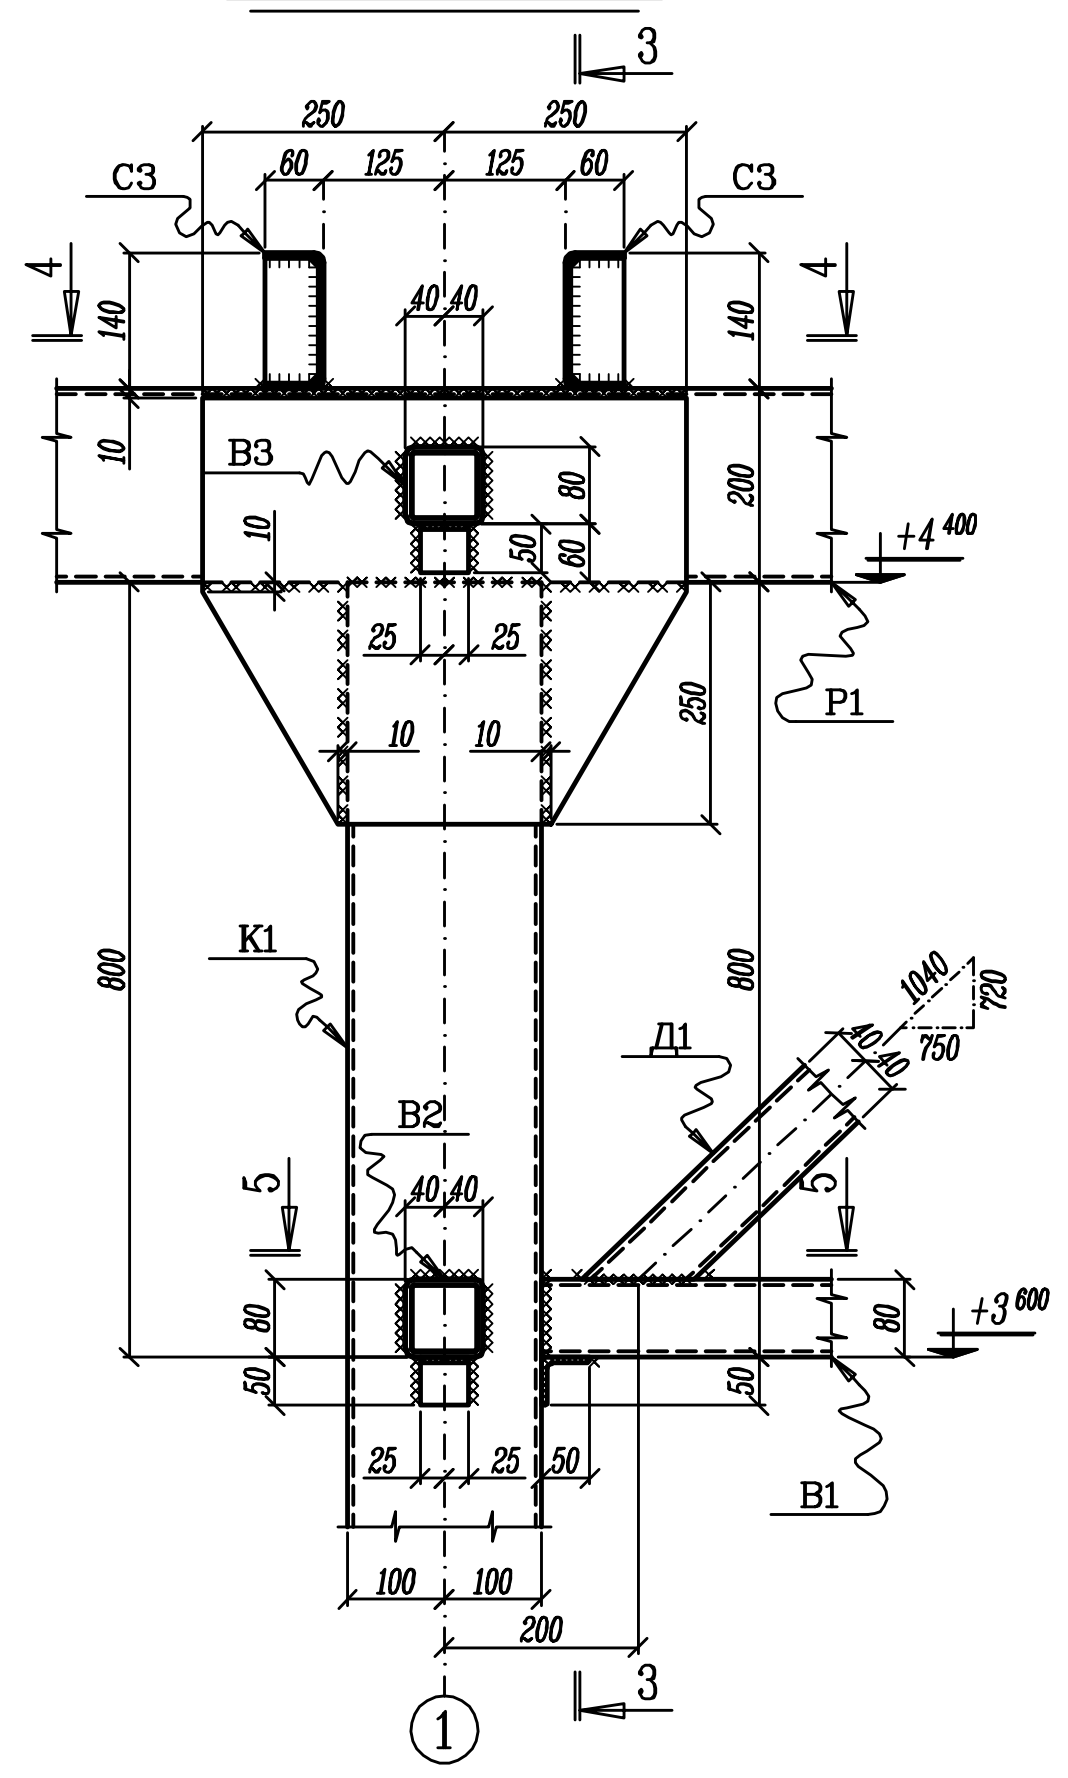

По 3-3

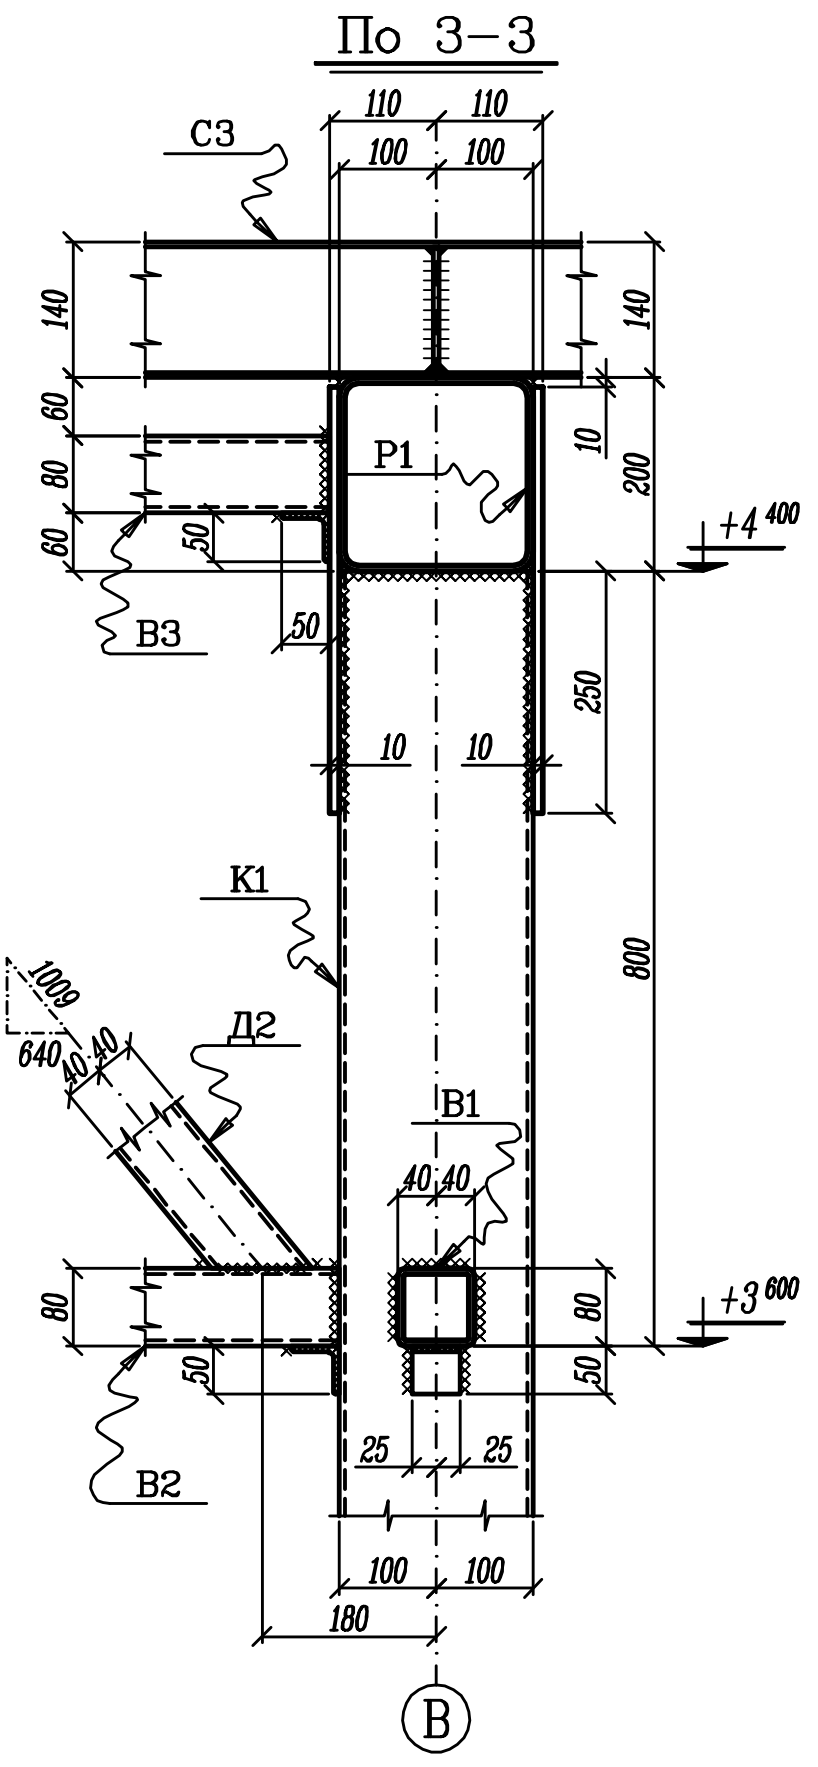

АБ1-4бр.

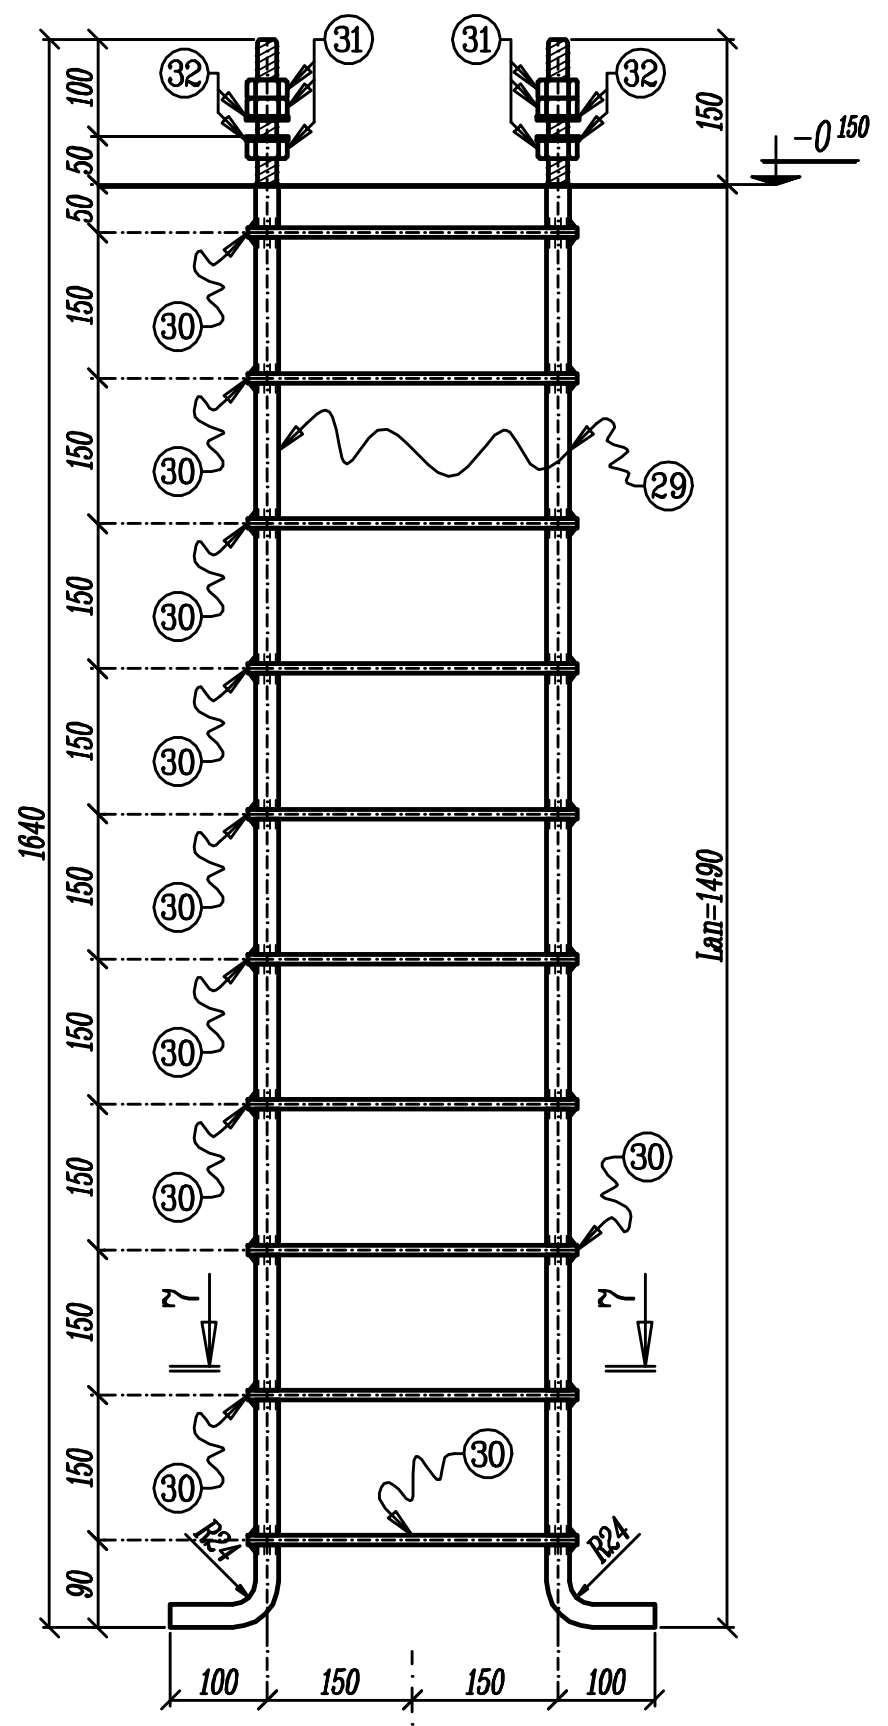

По 5-5

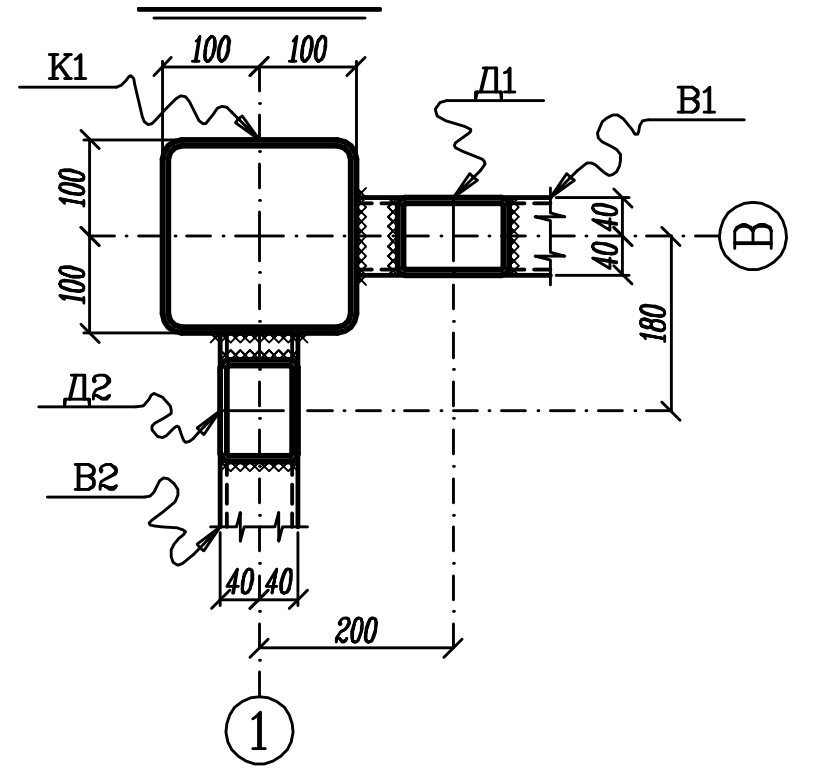

По 7-7



По 6-6

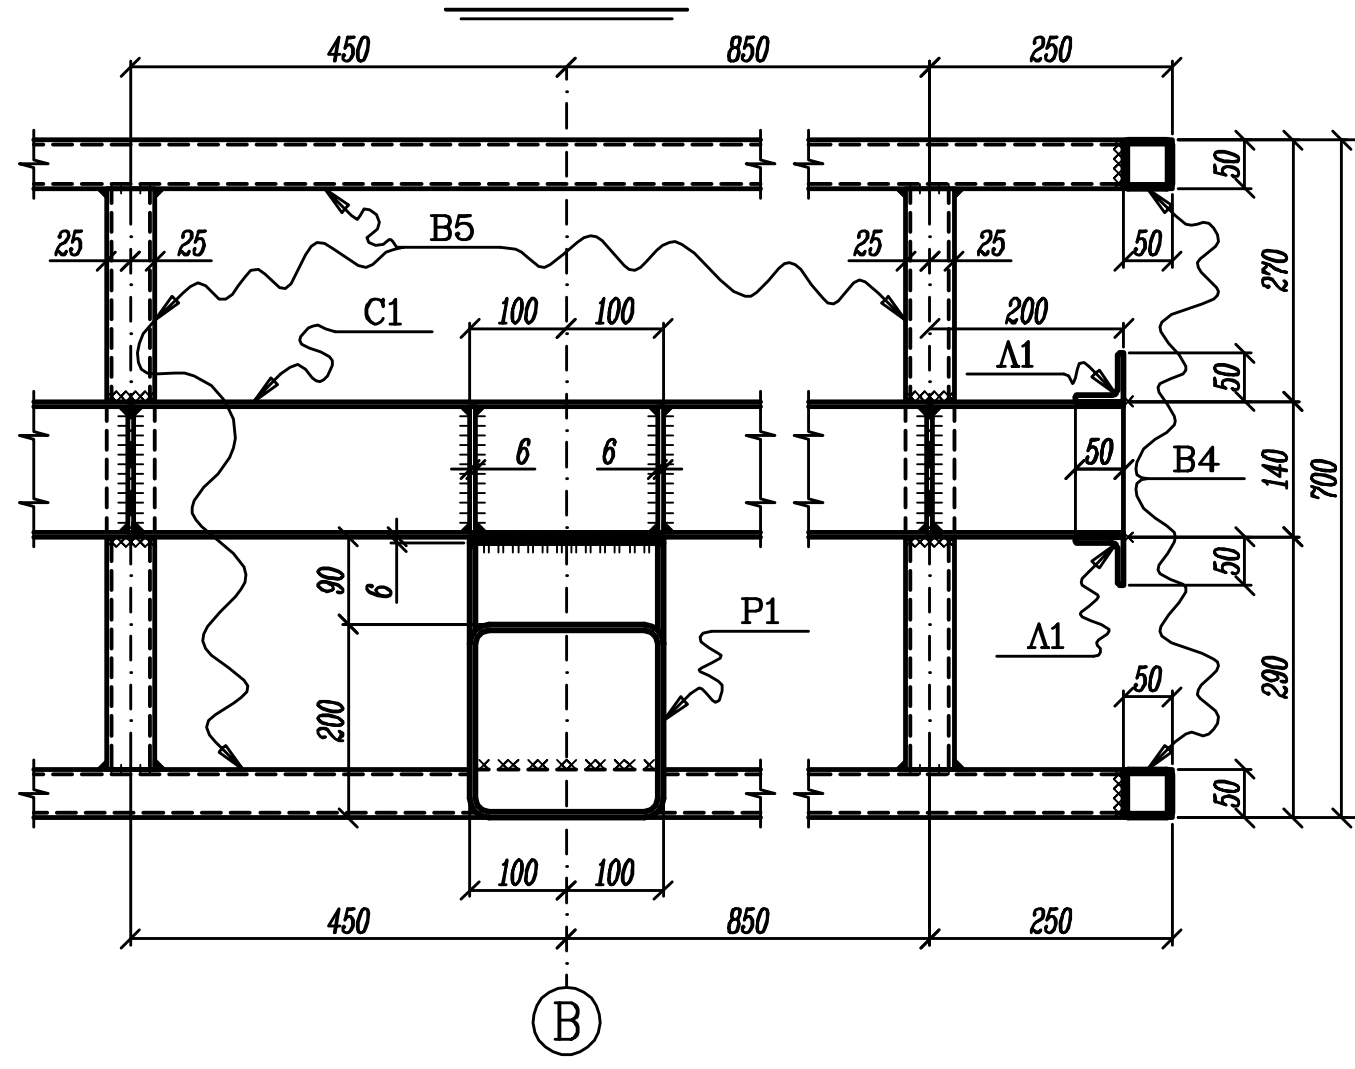

ДЕТАЙЛ "В"

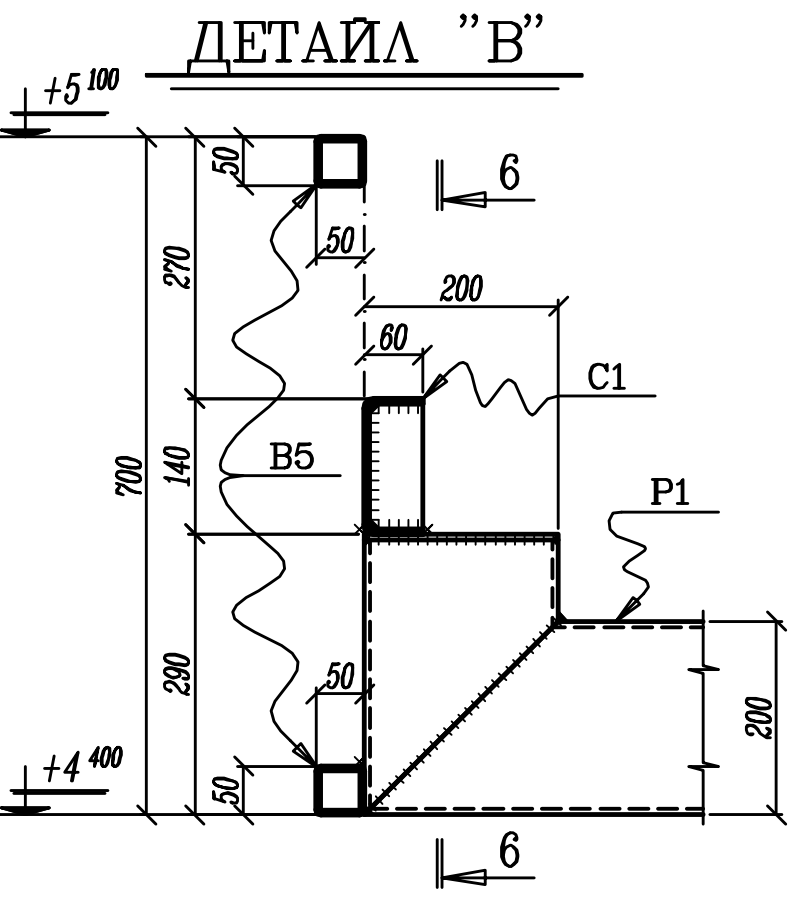

МАРКА	БРОЙ	ЕД. МАСА	ОБЩА МАСА
К1	4	247	988
Р1	2	666	1332
В1	2	64	128
В2	2	54	108
В3	2	54	108
В4	4	95	380
В5	2	99	198
С1	2	61	122

МАРКА	БРОЙ	ЕД. МАСА	ОБЩА МАСА
С2	6	58	348
С3	4	58	232
Д1	12	13	156
Д2	12	13	156
Л1	8	10	80
Л2	8	9	72
АБ1	4	35	140

Възможно е монтажни марки Р1, В1 и Д1 да се окрупнят в заводски условия.
Възможно е монтажни марки В1, В2 и Д2 да се окрупнят в заводски условия.

ДА СЕ СПАЗЯТ ОБЩИТЕ ЗАБЕЛЕЖКИ

МАРКА	ПОЗИЦИЯ	СЕЧЕНИЕ	ДЪЛЖИНА	БРОЙ	ЕДИНИЧНА МАСА	ОБЩА МАСА	МАТЕРИАЛ	ЗАБЕЛЕЖКИ
ОБЩО: 35 kg.								
АБ1-4бр.	32	Шайба М24		8				клас 5.8
	31	Гайка М24		12				клас 5.8
	30	ø10	1560	10	1.0	10.0	A-I	огъване
	29	ø24	1720	4	6.2	24.8	S235	с резба М24
Л2-8бр.	ОБЩО: 9 kg.							
	28	L 50.50.4	2800	1	8.7	8.7	S235	
Л1-8бр.	ОБЩО: 10 kg.							
	27	L 50.50.4	3100	1	9.6	9.6	S235	
Д2-12бр.	ОБЩО: 13 kg.							
	26	box 80.80.5	1074	1	12.5	12.5	S235	фасониране
Д1-12бр.	ОБЩО: 13 kg.							
	25	box 80.80.5	1122	1	13.0	13.0	S235	фасониране
С3-4бр.	ОБЩО: 58 kg.							
	23	-6x130	55	2	0.3	0.6	S235	фасониране
	21	U 140.60.4	6900	1	57.3	57.3	S235	
С2-6бр.	ОБЩО: 58 kg.							
	24	болт М16	40	2				клас 5.8
	22	U 140.60.4	6900	1	57.3	57.3	S235	с отвори
С1-2бр.	ОБЩО: 61 kg.							
	23	-6x130	55	10	0.3	3.0	S235	фасониране
	21	U 140.60.4	6900	1	57.3	57.3	S235	
В5-2бр.	ОБЩО: 99 kg.							
	20	box 50.50.4	600	6	3.4	20.4	S235	
	19	box 50.50.4	7000	2	39.2	78.4	S235	фасониране
В4-4бр.	ОБЩО: 95 kg.							
	20	box 50.50.4	600	8	3.4	27.2	S235	
	18	box 50.50.4	6000	2	33.6	67.2	S235	фасониране
В3-2бр.	ОБЩО: 54 kg.							
	17	L 50.50.4	50	2	0.2	0.4	S235	
	16	box 80.80.5	4580	1	53.1	53.1	S235	
В2-2бр.	ОБЩО: 54 kg.							
	17	L 50.50.4	50	2	0.2	0.4	S235	
	15	box 80.80.5	4600	1	53.4	53.4	S235	
В1-2бр.	ОБЩО: 64 kg.							
	17	L 50.50.4	50	2	0.2	0.4	S235	
	14	box 80.80.5	5450	1	63.2	63.2	S235	
ОБЩО: 666 kg.								
Р1-2бр.	13	-6x150	80	2	0.6	1.2	S235	фасониране
	12	-6x150	180	2	1.3	2.6	S235	с отвори
	11	-6x175	80	2	0.7	1.4	S235	фасониране
	10	-6x175	180	2	1.5	3.0	S235	с отвори
	9	-6x200	80	2	0.8	1.6	S235	фасониране
	8	-6x200	180	2	1.7	3.4	S235	с отвори
	7	-6x200	200	2	1.9	3.8	S235	
	6	-10x440	500	4	17.3	69.2	S235	фасониране
	5	box 200.200.8	282	2	13.1	26.2	S235	фасониране
	4	box 200.200.8	11900	1	553.4	553.4	S235	фасониране
ОБЩО: 247 kg.								
К1-4бр.	3	-10x100	200	8	1.6	12.8	S235	фасониране
	2	-20x400	400	1	25.1	25.1	S235	с отвори
	1	box 200.200.8	4480	1	208.3	208.3	S235	

ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ

box 200.200.8	43m	2000kg
box 80.80.5	56m	650kg
box 50.50.4	103m	580kg
U 140.60.4	83m	690kg
L 50.50.4	48m	150kg
ø24mm	28m	100kg
ø10mm	63m	40kg
t=20mm	0.64m2	100kg
t=10mm	2.40m2	190kg
t=6mm	0.95m2	45kg
Болт М16х40 клас 5.8		12бр.
Гайка М24 клас 5.8		48бр.
Шайба М24 клас 5.8		32бр.

ОБЩО СТОМАНА: 4545kg

ECOSTROY M&M-Sofia
DESIGN,ENGINEERING,CONSULTING,COMERCE

РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ
НА СМЕТОРАЗТОВАРИЩЕ - с.ДОЛНИ БОГРОВ

Проектант			Част	Конструктивна
Проектант	инж. Л. Иванов		Мащаб:	М 1:10
Управител	В. [illegible]		Фаза:	Работен проект
Чертеж:	КАНТАР - МОНТАЖНИ ДЕТАЙЛИ НА НАВЕСА			